



日成尼龙旋转塞头 SP
尼龙旋转塞头,塞头
螺牙规格:公制螺牙(Metric).德制螺牙PG
产品材质:采用UL认证尼龙66,防火等级94V-2.
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧,达到IP68.
颜色种类:黑色、白色
工作温度:-40°C至100°C,瞬间可耐受120°C.
产品特性:为预备的孔或多余的孔塞平,使产品美观.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
备 注:产品配螺母,垫片整套.


产品规格

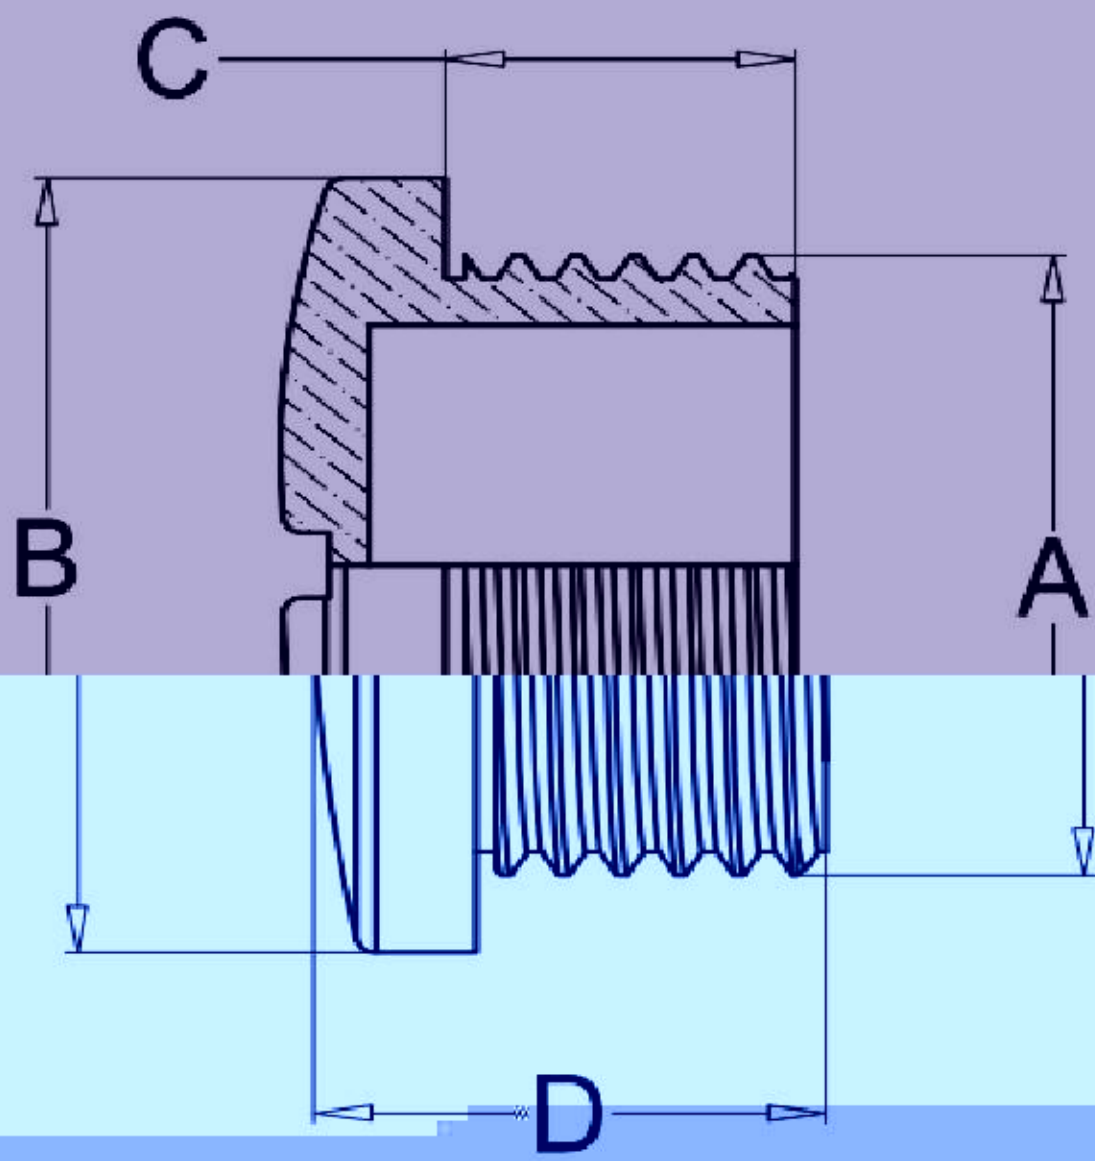

本体

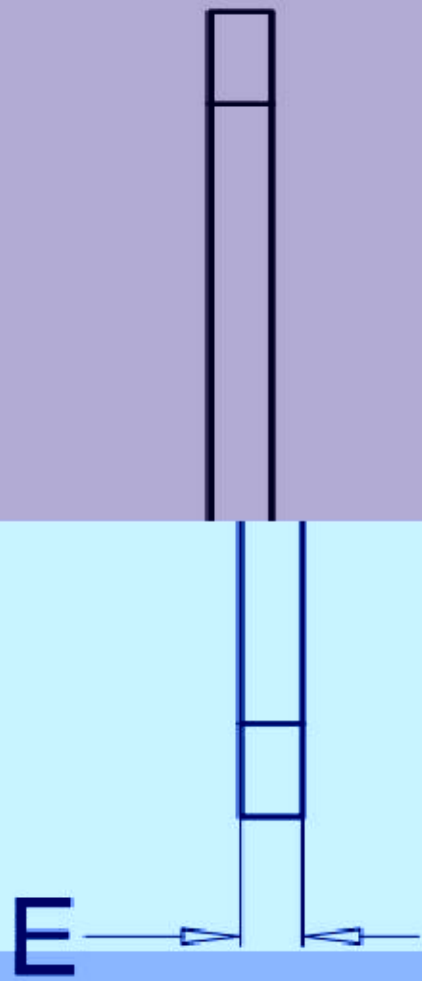

平垫圈

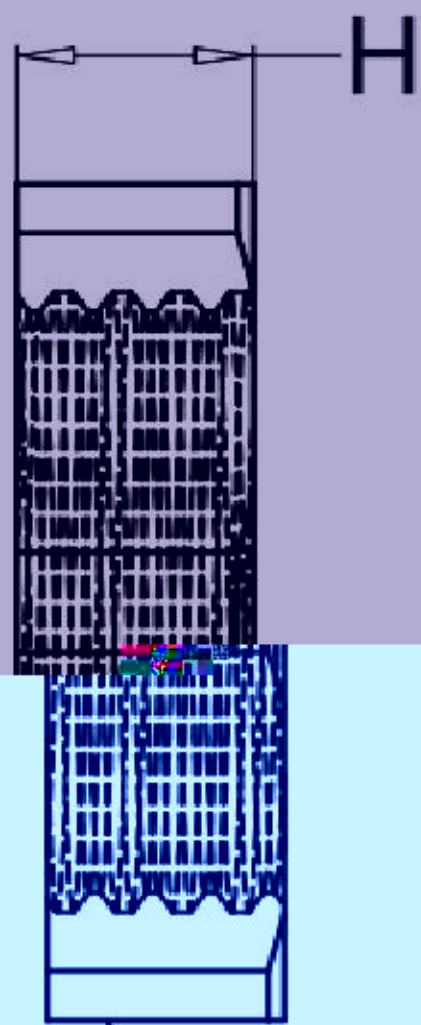

对边F对角G
螺母

型号 Item No.		本体				垫片	螺母			包装
灰白色 White	黑色 Black	A	B	C	D	E	F	G	H	Style/Qty/pcs
公制标准 SP-M										
SP-M12W	SP-M12B	12	15.5	8	12	1.5	17.5	19.5	5	
SP-M16W	SP-M16B	16	19	8	12	1.5	22	24	5	
SP-M18W	SP-M18B	18	23	9	13	1.7	24	26	5	
SP-M20W	SP-M20B	20	25	9	13	1.7	26.5	29	6	100PCS
SP-M22W	SP-M22B	22	27	10	14.5	1.6	30	33	6	
SP-M25W	SP-M25B	25	30	10	14.5	1.7	32	35	6.5	
SP-M30W	SP-M30B	30	34	10	16.5	1.8	36	39	7	
SP-M36W	SP-M36B	36	40	11	19	2	42	45	8	
SP-M40W	SP-M40B	40	44	12	20	2	46	49	8	50PCS
SP-M45W	SP-M45B	45	49	12	22	2	50	53	8	
SP-M50W	SP-M50B	50	54	12	23	2	54	57	8	
SP-M60W	SP-M60B	60	64	12	25	2	60	63	8	
SP-M70W	SP-M70B	70	74	12	27	2	66	69	8	
SP-M80W	SP-M80B	80	84	12	29	2	72	75	8	
SP-M90W	SP-M90B	90	94	12	31	2	78	81	8	
SP-M100W	SP-M100B	100	104	12	33	2	84	87	8	