




日成铜管端子 DT
冷压端子,线鼻子,日成端子
产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,于锋利部位,配合日成端子钳即可压紧电线,接线美观,
国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至150度正常使用.
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管

产品规格

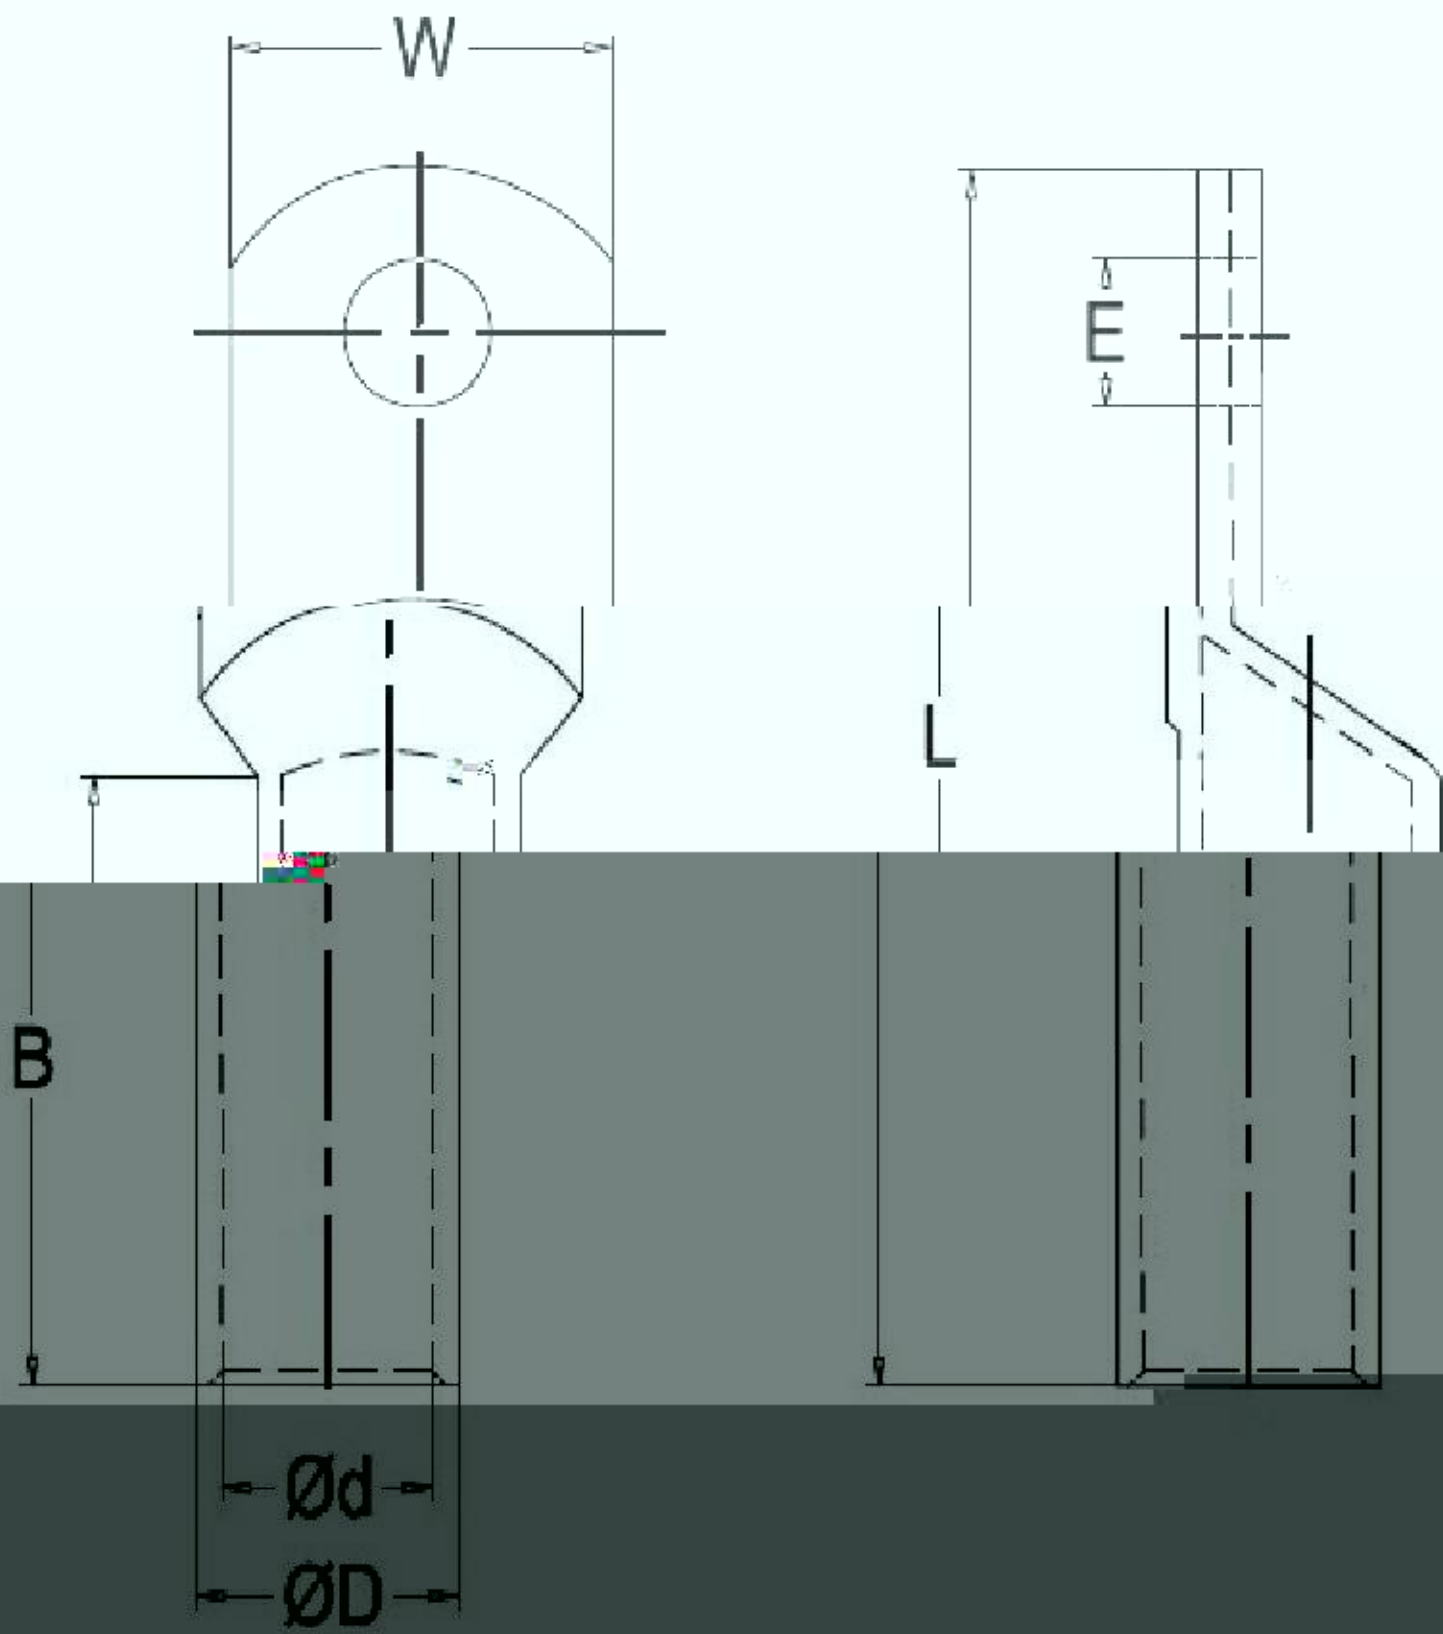

型号 Item No.	E	φ D	φ d	W	B	L
DT35-6	6.4	12	9	17.1	36	62
DT35-8	8.4	12	9	17.1	36	62
DT35-10	10.5	12	9	18	36	62
DT50-8	8.4	14	10	20	40	72
DT50-10	10.5	14	10	20	40	72
DT70-8	8.4	16	12	23	42	76
DT70-10	10.5	16	12	23	42	76
DT70-12	13	16	12	23	42	76
DT95-10	10.5	18	14	26	44	84
DT95-12	13	18	14	26	44	84
DT185-12	13	25	19	36	52	101